编号：KN-JS-2019-54

251512349667

正 本

检 测 报 告

凯宁（检）字 2026 年第 08468 号

KN08468-2026

项目名称：例行检测（8 月月测、三季度季测）

委托单位：山东泓瑞医药科技股份公司

检测类别：委托检测

报告日期：二零二六年八月二十四日

山东凯宁环保科技有限公司

检验检测专用章

检 测 报 告

一、基本信息

样品类别	废水,有组织废气,噪声,无组织废气	监测性质	例行检测
受检单位名称	山东泓瑞医药科技股份公司		
受检单位地址	山东省滨州市滨城区滨北办事处梧桐九路 99 号		
联系人	张冬冬	联系电话	15054306685
采（送）样日期	2026.08.09~2026.08.10	分析日期	2026.08.09~2026.08.12、2026.08.14、2026.08.16~2026.08.18
采/送样人员	段长灏、唐波文	分析人员	高梦宇、吴文霞、陈思琦、赵世迎、刘小楠 、宋瑞斐、陈文浩、李娜娜、韩静、孟雪倩、赵文璐
样品状态	吸收瓶、气袋、活性炭管、滤膜 完好无破损		
生产负荷	60%		
监测内容	见附表		
监测依据			
监测设备			
人员资质	检测采样与测试分析人员均经考核合格并持证上岗，检测数据和技术报告执行三级审核制度。		
检测结论	不做评价		
备 注	无		

报告编制人：高慧敏

审核人：

授权签字人：张振波

山东凯宁环保科技有限公司
（加盖报告专用章）

二、检测结果

气象参数统计表

监测日期		风向	风速 (m/s)	气温 (°C)	气压 (hPa)	湿度(%)	低云量	总云量
2026.08.09	17:06	NE	2.7	28.6	1008	55.4	1	2
	09:15	NE	2.8	26.1	1011	58.7	1	3
	12:00	NE	2.7	28.7	1009	55.1	1	3
	13:55	NE	2.7	30.3	1008	53.0	1	3
	16:20	NE	2.8	29.2	1007	54.9	1	2

本页以下空白

有组织废气检测结果

检测点位	DA005 七车间废水预处理排气筒出口		采样日期	2026.08.09
处理方式	活性炭吸附+碱喷淋		烟筒高度(m)	17
主要燃料	/		烟道截面积(m^2)	0.0962
检测项目		检测结果		
标干流量(m^3/h)		3186	3217	3181
平均烟温(°C)		32	32	33
平均流速(m/s)		10.7	10.8	10.7
含湿量(%)		3.0	3.1	3.0
挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	样品编号	YC2608468b004	YC2608468b005	YC2608468b006
	实测浓度(mg/m^3)	33.3	35.8	35.3
	排放速率(kg/h)	0.106	0.115	0.112
备注：/				

本页以下空白

有组织废气检测结果

检测点位	DA006 危废间暂存间 01 排放口	采样日期	2026.08.09
处理方式	沸石转轮+碱喷淋	烟筒高度(m)	17
主要燃料	/	烟道截面积(m^2)	0.1257

检测项目		检测结果		
标干流量(m^3/h)		1766	1821	1820
平均烟温(°C)		28	27	27
平均流速(m/s)		4.49	4.61	4.61
含湿量(%)		3.5	3.4	3.5
挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	样品编号	YC2608468b019	YC2608468b020	YC2608468b021
	实测浓度(mg/m^3)	30.9	33.7	30.2
	排放速率(kg/h)	0.0546	0.0614	0.0550
备注：/				

有组织废气检测结果

检测点位	DA011 罐区废气排气筒出口	采样日期	2026.08.09
处理方式	水封+活性炭吸附	烟筒高度(m)	17
主要燃料	/	烟道截面积(m^2)	0.0314

检测项目		检测结果		
标干流量(m^3/h)		107	152	152
平均烟温(°C)		30	31	30
平均流速(m/s)		1.09	1.55	1.54
含湿量(%)		2.7	2.6	2.7
挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	样品编号	YC2608468b013	YC2608468b014	YC2608468b015
	实测浓度(mg/m^3)	35.9	35.6	36.9
	排放速率(kg/h)	3.84×10^{-3}	5.41×10^{-3}	5.61×10^{-3}
备注：/				

本页以下空白

有组织废气检测结果

检测点位	DA001 对甲氧基环己酮废气排放口		采样日期	2026.08.10
处理方式	冷凝+沸石吸附/脱附		烟筒高度(m)	17
主要燃料	/		烟道截面积(m^2)	0.1963
检测项目		检测结果		
标干流量(m^3/h)		2747	2663	2826
平均烟温(°C)		34	35	34
平均流速(m/s)		4.53	4.40	4.66
含湿量(%)		2.8	2.7	2.8
挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	样品编号	YC2608468b016	YC2608468b017	YC2608468b018
	实测浓度(mg/m^3)	30.5	31.6	29.4
	排放速率(kg/h)	0.0838	0.0842	0.0831
备注：/				

有组织废气检测结果

检测点位	DA003 综合废气排放口 01		采样日期	2026.08.10
处理方式	碱液喷淋+沸石分子筛吸附+催化燃烧		烟筒高度(m)	17
主要燃料	/		烟道截面积(m^2)	0.5027
检测项目		检测结果		
标干流量(m^3/h)		8502	8337	8317
平均烟温(°C)		33	33	34
平均流速(m/s)		5.49	5.38	5.39
含湿量(%)		3.4	3.3	3.4
挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	样品编号	YC2608468b010	YC2608468b011	YC2608468b012
	实测浓度(mg/m^3)	40.2	38.0	38.5
	排放速率(kg/h)	0.342	0.317	0.320
备注：/				

本页以下空白

有组织废气检测结果

检测点位	DA004 污水处理站排气筒出口		采样日期	2026.08.10
处理方式	碱液喷淋塔+微生物塔+生物除臭塔		烟筒高度(m)	17
主要燃料	/		烟道截面积(m^2)	0.5027

检测项目		检测结果		
标干流量(m^3/h)		14623	14402	14388
平均烟温(°C)		30	31	31
平均流速(m/s)		9.49	9.38	9.38
含湿量(%)		4.8	4.8	4.9
硫化氢	样品编号	YC2608468a001	YC2608468a002	YC2608468a003
	实测浓度(mg/m^3)	0.160	0.149	0.155
	排放速率(kg/h)	2.34×10^{-3}	2.15×10^{-3}	2.23×10^{-3}
挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	样品编号	YC2608468b001	YC2608468b002	YC2608468b003
	实测浓度(mg/m^3)	41.0	40.1	40.8
	排放速率(kg/h)	0.600	0.578	0.587
备注：/				

本页以下空白

有组织废气检测结果

检测点位	DA009 综合废气排放口 02	采样日期	2026.08.10
处理方式	压缩冷凝+气体分离膜分离+树脂吸附+酸水喷淋+碱水喷淋+水喷淋	烟筒高度(m)	29
主要燃料	/	烟道截面积(m^2)	0.0707

检测项目		检测结果		
标干流量(m^3/h)		418	341	341
平均烟温(°C)		25	25	26
平均流速(m/s)		1.88	1.53	1.54
含湿量(%)		3.9	3.9	3.8
挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	样品编号	YC2608468b007	YC2608468b008	YC2608468b009
	实测浓度(mg/m^3)	39.4	37.2	39.8
	排放速率(kg/h)	0.0165	0.0127	0.0136
备注：/				

本页以下空白

无组织废气检测结果表

监测日期	检测项目	监测点位	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
2026.08.09	甲苯 (mg/m³)	上风向 1#	W2608468a001	W2608468a002	W2608468a003
			ND	ND	ND
		下风向 2#	W2608468a004	W2608468a005	W2608468a006
			ND	ND	ND
		下风向 3#	W2608468a007	W2608468a008	W2608468a009
			ND	ND	ND
		下风向 4#	W2608468a010	W2608468a011	W2608468a012
			ND	ND	ND
	颗粒物(烟(粉)尘)(μg/m³)	上风向 1#	W2608468b001	W2608468b002	W2608468b003
			370	381	387
		下风向 2#	W2608468b004	W2608468b005	W2608468b006
			424	419	427
		下风向 3#	W2608468b007	W2608468b008	W2608468b009
			402	404	412
		下风向 4#	W2608468b010	W2608468b011	W2608468b012
			417	420	421
	氯化氢 (mg/m³)	上风向 1#	W2608468c001	W2608468c002	W2608468c003
			ND	ND	ND
		下风向 2#	W2608468c004	W2608468c005	W2608468c006
			0.023	0.024	0.024
		下风向 3#	W2608468c007	W2608468c008	W2608468c009
			0.030	0.024	0.028
		下风向 4#	W2608468c010	W2608468c011	W2608468c012
			0.028	0.030	0.033
备注：ND 表示低于检出限。					


本页以下空白

无组织废气检测结果表

监测日期	检测项目	监测点位	检测结果			
			第一次	第二次	第三次	第四次
2026.08.09	氨 (mg/m³)	上风向 1#	W2608468e001	W2608468e002	W2608468e003	W2608468e004
			0.08	0.10	0.09	0.07
		下风向 2#	W2608468e005	W2608468e006	W2608468e007	W2608468e008
			0.15	0.17	0.17	0.16
		下风向 3#	W2608468e009	W2608468e010	W2608468e011	W2608468e012
			0.14	0.16	0.14	0.13
		下风向 4#	W2608468e013	W2608468e014	W2608468e015	W2608468e016
			0.11	0.13	0.12	0.15
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计） (mg/m³)	上风向 1#	W2608468f001	W2608468f002	W2608468f003	W2608468f004
			0.72	0.75	0.77	0.74
		下风向 2#	W2608468f005	W2608468f006	W2608468f007	W2608468f008
			0.93	0.90	0.91	0.92
		下风向 3#	W2608468f009	W2608468f010	W2608468f011	W2608468f012
			1.04	1.00	1.02	1.05
		下风向 4#	W2608468f013	W2608468f014	W2608468f015	W2608468f016
			1.02	0.97	1.00	0.94
	硫化氢 (mg/m³)	上风向 1#	W2608468d001	W2608468d002	W2608468d003	W2608468d004
			0.002	0.002	0.002	0.001
		下风向 2#	W2608468d005	W2608468d006	W2608468d007	W2608468d008
			0.006	0.005	0.008	0.006
		下风向 3#	W2608468d009	W2608468d010	W2608468d011	W2608468d012
			0.007	0.007	0.005	0.004
		下风向 4#	W2608468d013	W2608468d014	W2608468d015	W2608468d016
			0.006	0.005	0.004	0.006
备注：/						

噪声检测结果统计表

测间最大风速(m/s)		2.7			
检测日期		2026-08-09		2026-08-09	
检测频次		昼间		夜间	
测点名称	主要声源	检测结果 Leq(dB(A))			
南厂界 2#	厂界噪声	15:38 - 15:48	57	22:01 - 22:11	46
西厂界 3#	厂界噪声	15:55 - 16:05	56	22:13 - 22:23	46
北厂界 4#	厂界噪声	16:08 - 16:18	54	22:26 - 22:36	46
备注：/					

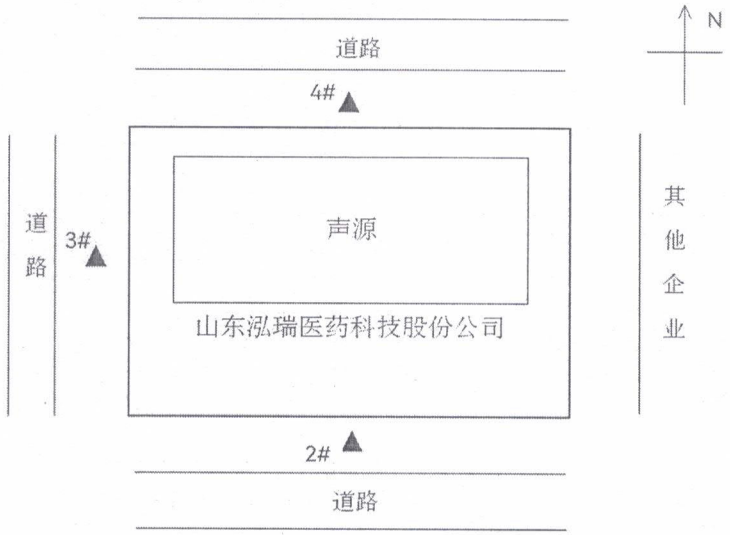

噪声检测点位示意图(2026-08-09)检测日期

本页以下空白

废水检测结果表

监测日期	监测点位	样品编码	样品性状	检测项目	检测结果
2026.08.09	DW001 污水处理站污水排口	F2608468a001	无色,无气味,无浮油	硫化物(mg/L)	0.01L
		F2608468a002	无色,无气味,无浮油	硫化物(mg/L)	0.01L
		F2608468a003	无色,无气味,无浮油	硫化物(mg/L)	0.01L
		F2608468b001	无色,无气味,无浮油	挥发酚(mg/L)	0.01L
		F2608468b002	无色,无气味,无浮油	挥发酚(mg/L)	0.01L
		F2608468b003	无色,无气味,无浮油	挥发酚(mg/L)	0.01L
		F2608468c001	无色,无气味,无浮油	石油类(mg/L)	0.06L
		F2608468c002	无色,无气味,无浮油	石油类(mg/L)	0.06L
		F2608468c003	无色,无气味,无浮油	石油类(mg/L)	0.06L
		F2608468d001	无色,无气味,无浮油	色度(倍)	8
		F2608468d002	无色,无气味,无浮油	色度(倍)	8
		F2608468d003	无色,无气味,无浮油	色度(倍)	8
		F2608468e001	无色,无气味,无浮油	pH 值(无量纲)	7.6
		F2608468e002	无色,无气味,无浮油	pH 值(无量纲)	7.6
		F2608468e003	无色,无气味,无浮油	pH 值(无量纲)	7.6
		F2608468f001	无色,无气味,无浮油	全盐量(mg/L)	1.30×10^3
		F2608468f002	无色,无气味,无浮油	全盐量(mg/L)	1.32×10^3
		F2608468f003	无色,无气味,无浮油	全盐量(mg/L)	1.42×10^3
备注：低于检出限的项目以“检出限+L”标示。					

本页以下空白

废水检测结果表

监测日期	监测点位	样品编码	样品性状	检测项目	检测结果
2026.08.09	DW001 污水处理站污水排口	F2608468g001	无色,无气味,无浮油	化学需氧量(mg/L)	246
			无色,无气味,无浮油	氨氮（NH_3-N)(mg/L)	16.9
			无色,无气味,无浮油	总氮（以 N 计）(mg/L)	18.6
		F2608468g002	无色,无气味,无浮油	化学需氧量(mg/L)	240
			无色,无气味,无浮油	氨氮（NH_3-N)(mg/L)	16.2
			无色,无气味,无浮油	总氮（以 N 计）(mg/L)	19.6
		F2608468g003	无色,无气味,无浮油	化学需氧量(mg/L)	243
			无色,无气味,无浮油	氨氮（NH_3-N)(mg/L)	16.4
			无色,无气味,无浮油	总氮（以 N 计）(mg/L)	20.0
		F2608468h001	无色,无气味,无浮油	总磷(mg/L)	0.10
		F2608468h002	无色,无气味,无浮油	总磷(mg/L)	0.11
		F2608468h003	无色,无气味,无浮油	总磷(mg/L)	0.09
		F2608468i001	无色,无气味,无浮油	悬浮物(mg/L)	16
		F2608468i002	无色,无气味,无浮油	悬浮物(mg/L)	17
		F2608468i003	无色,无气味,无浮油	悬浮物(mg/L)	14
		F2608468j001	无色,无气味,无浮油	五日生化需氧量(mg/L)	44.0
		F2608468j002	无色,无气味,无浮油	五日生化需氧量(mg/L)	51.4
		F2608468j003	无色,无气味,无浮油	五日生化需氧量(mg/L)	48.2
备注：/					

本页以下空白

废水检测结果表

监测日期	监测点位	样品编码	样品性状	检测项目	检测结果
2026.08.09	DW001 污水处理站污水排口	F2608468k001	无色,无气味,无浮油	总氰化物(mg/L)	0.004L
		F2608468k002	无色,无气味,无浮油	总氰化物(mg/L)	0.004L
		F2608468k003	无色,无气味,无浮油	总氰化物(mg/L)	0.004L
		F26084681001	无色,无气味,无浮油	总铜(mg/L)	0.04L
			无色,无气味,无浮油	总锌(mg/L)	0.009L
			无色,无气味,无浮油	总钒(mg/L)	0.01L
		F26084681002	无色,无气味,无浮油	总铜(mg/L)	0.04L
			无色,无气味,无浮油	总锌(mg/L)	0.009L
			无色,无气味,无浮油	总钒(mg/L)	0.01L
		F26084681003	无色,无气味,无浮油	总铜(mg/L)	0.04L
			无色,无气味,无浮油	总锌(mg/L)	0.009L
			无色,无气味,无浮油	总钒(mg/L)	0.01L
		F2608468m001	无色,无气味,无浮油	氟化物（以 F 计)(mg/L)	0.34
		F2608468m002	无色,无气味,无浮油	氟化物（以 F 计)(mg/L)	0.38
		F2608468m003	无色,无气味,无浮油	氟化物（以 F 计)(mg/L)	0.36
		F2608468n001	无色,无气味,无浮油	可吸附有机卤素(ug/L)	57.2
		F2608468n002	无色,无气味,无浮油	可吸附有机卤素(ug/L)	56.4
		F2608468n003	无色,无气味,无浮油	可吸附有机卤素(ug/L)	55.8
备注：低于检出限的项目以“检出限+L”标示。					

本页以下空白

废水检测结果表

监测日期	监测点位	样品编码	样品性状	检测项目	检测结果
2026.08.10	一车间循环水出口	F2608468o001	无色,无气味,无浮油	总有机碳(mg/L)	31.2
	一车间循环水进口	F2608468o002	无色,无气味,无浮油	总有机碳(mg/L)	28.0
	三车间循环水出口	F2608468o007	无色,无气味,无浮油	总有机碳(mg/L)	31.1
	三车间循环水进口	F2608468o008	无色,无气味,无浮油	总有机碳(mg/L)	30.1
	九车间循环水出口	F2608468o003	无色,无气味,无浮油	总有机碳(mg/L)	28.6
	九车间循环水进口	F2608468o004	无色,无气味,无浮油	总有机碳(mg/L)	27.2
	二车间循环水出口	F2608468o005	无色,无气味,无浮油	总有机碳(mg/L)	31.9
	二车间循环水进口	F2608468o006	无色,无气味,无浮油	总有机碳(mg/L)	30.4
备注：/					

本页以下空白

三、附表

附表 1 监测方法及方法来源

样品类别	监测项目	监测方法	方法来源	检出限
噪声	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348-2008	/
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法	HJ 1147-2020	/
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD_5）的测定 稀释与接种法	HJ 505-2009	0.5 mg/L
	全盐量	水质全盐量的测定 重量法	HJ51-2024	25 mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	HJ 828-2017	4 mg/L
	可吸附有机卤素	水质 可吸附有机卤素（AOX 的测定） 离子色谱法	HJ/T 83-2001	5 ug/L
	总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法	HJ 501-2009	0.1 mg/L
	总氮（以 N 计）	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	HJ 636-2012	0.05 mg/L
	总氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 （异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）	HJ 484-2009	0.004 mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	0.01 mg/L
	总钒	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	HJ 776-2015	0.01 mg/L
	总铜	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	HJ 776-2015	0.04 mg/L
	总锌	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	HJ 776-2015	0.009 mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法	GB/T 11901-1989	4 mg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	HJ 503-2009	0.01 mg/L
	氟化物（以 F 计)	水质 氟化物的测定 离子选择电极法	GB/T 7484-1987	0.05 mg/L
	氨氮（NH3-N)	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025 mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法	HJ 637-2018	0.06 mg/L

	硫化物	水质硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	HJ 1226-2021	0.01 mg/L
	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法	HJ 1182-2021	2 倍
无组织废气	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	HJ 604-2017	0.07 mg/m³
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 533-2009	0.01 mg/m³
	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法	HJ 549-2016	0.02 mg/m³
	甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	HJ 584-2010	1.5×10^{-3} mg/m³
	硫化氢	空气和废气监测分析方法第三篇第一章十一(二)亚甲基蓝分光光度法(B)	国家环境保护总局(2003年)(第四版增补版)	0.001 mg/m³
	颗粒物(烟(粉)尘)	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	HJ 1263-2022	168 μg/m³
有组织废气	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	HJ 38-2017	0.07 mg/m³
	硫化氢	固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法	HJ 1388-2024	0.007 mg/m³

本页以下空白

附表 2 监测仪器

仪器编号	仪器型号	仪器名称	检定/校准有效期	设备归属
KN-YQ-101	PIC-10 型	离子色谱仪	2027-03-04	自有
KN-YQ-105	TU-1810	紫外可见分光光度计	2027-03-04	自有
KN-YQ-106	T6 新悦	可见分光光度计	2027-03-04	自有
KN-YQ-108	GC9800N/HF	气相色谱仪	2027-02-01	自有
KN-YQ-109	JC-OIL-6	红外分光测油仪	2027-03-04	自有
KN-YQ-110	AUW120D	十万分之一天平	2027-03-04	自有
KN-YQ-111-2	FA2204	万分之一天平	2027-03-04	自有
KN-YQ-113	PXSJ-216F	氟离子选择电极（离子计）	2027-03-04	自有
KN-YQ-117	JPSJ-605 型	溶解氧测定仪	2027-02-26	自有
KN-YQ-124	T6 新悦	可见分光光度计	2027-03-04	自有
KN-YQ-126	EXPEC6100	电感耦合等离子体发射光谱仪	2027-03-04	自有
KN-YQ-131	722	722 可见分光光度计	2026-10-29	自有
KN-YQ-133	GC-2014C	GC-2014C 气相色谱仪	2027-02-13	自有
KN-YQ-134	SPX-350	生化培养箱	2027-02-13	自有
KN-YQ-136	TOC-VCPH	总有机碳分析仪	2027-06-24	自有
KN-YQ-231	GR7060	恒温恒湿称重系统	2027-03-04	自有
KN-YQ-243	JC-101A	COD 恒温加热器	2027-03-04	自有
KN-YQ-301-10	棕 50ml	棕具塞滴定管	2027-03-04	自有
KN-YQ-521	MH1205 型	恒温恒流大气/颗粒物采样器	2027-05-25	自有
KN-YQ-522	MH1205 型	恒温恒流大气/颗粒物采样器	2027-05-25	自有
KN-YQ-523	MH1205 型	恒温恒流大气/颗粒物采样器	2027-05-25	自有
KN-YQ-524	MH1205 型	恒温恒流大气/颗粒物采样器	2027-05-25	自有
KN-YQ-651	MH3041B	烟气采样/含湿量测试仪	2026-11-04	自有
KN-YQ-652	YQ3000-D	大流量烟尘(气)测试仪	2026-11-04	自有
KN-YQ-663	NK5500	手持气象站	2026-11-04	自有
KN-YQ-664	AWA5688	多功能声级计	2026-11-04	自有
KN-YQ-665	AWA6022A	声校准器	2026-11-04	自有
KN-YQ-666	PH828	便携式 PH 检测计	2026-11-04	自有
KN-YQ-668	LC-2036	真空箱气袋采样器	非计量	自有

KN-YQ-676	/	桶式取水器	非计量	自有
KN-YQ-677	/	石油类取水器	非计量	自有
KN-YQ-678	WQG-17	水温计	2026-11-04	自有
KN-YQ-760-1	KT-2043	真空箱气袋采样器	2027-03-28	自有
KN-YQ-760-2	KT-2043	真空箱气袋采样器	2027-03-28	自有

附表 3 声级计校准记录

日期	声校准器型号	声校准器编号	测量前 [dB(A)]	测量后 [dB(A)]	允许差值 [dB(A)]	是否达标
2026-08-09	AWA6022A	KN-YQ-665	93.8	93.7	≤0.5	是
	AWA6022A	KN-YQ-665	93.8	93.6	≤0.5	是


本页以下空白

附图：





监测点位图

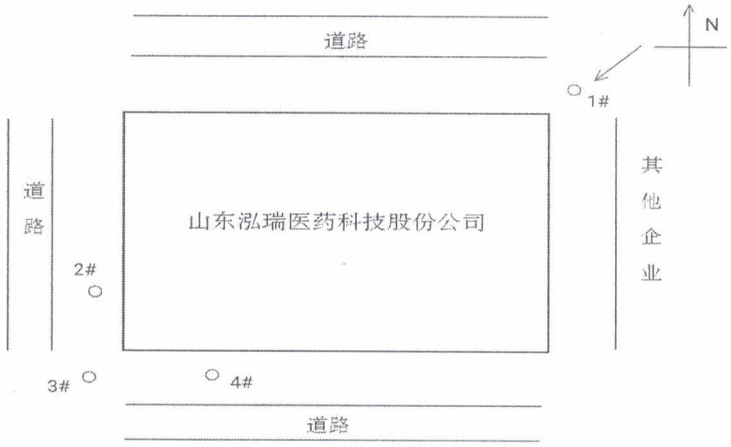

无组织检测点位示意图(2026-08-09)检测日期

**********报告结束**********